


GRAVITON

Мультисенсорный адресно-аналоговый
пожарный извещатель

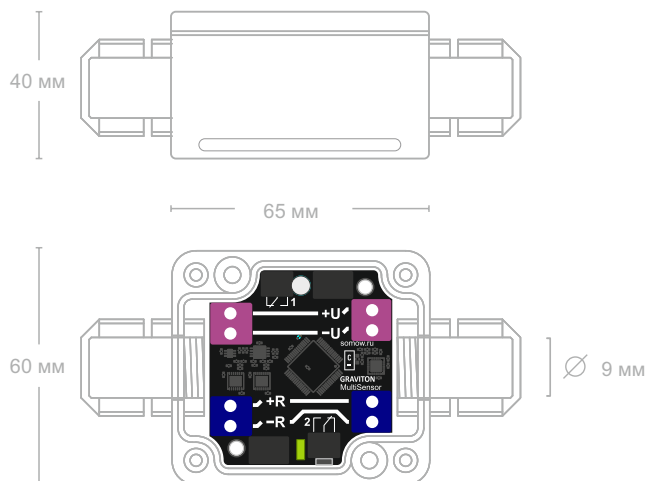

НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

Извещатель «GRAVITON MultiSensor» применяется совместно с адресными контроллерами GRAVITON и предназначен для контроля чистоты воздуха и раннего обнаружения пожара. Конструкция извещателя имеет защищённое исполнение с возможностью коммутации входящих проводов внутри алюминиевого корпуса. Сенсоры, чувствительные к изменению состава и температуры воздуха, расположены у задней стенки. GRAVITON может работать автономно, управляя реле в соответствии с настройками, сделанными при помощи адресного контроллера. Поддерживает передачу потоковых данных в адресной линии связи

ОСОБЕННОСТИ

2 газовых сенсора, работающих на разных физических принципах

Быстрая реакция на изменение состава и температуры воздуха

Возможность дистанционной диагностики и настройки


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 4,5-60 в


Потребляемый ток 2 - 15 мА

Срок службы сенсоров 5-7 лет

Термокаталитический сенсор

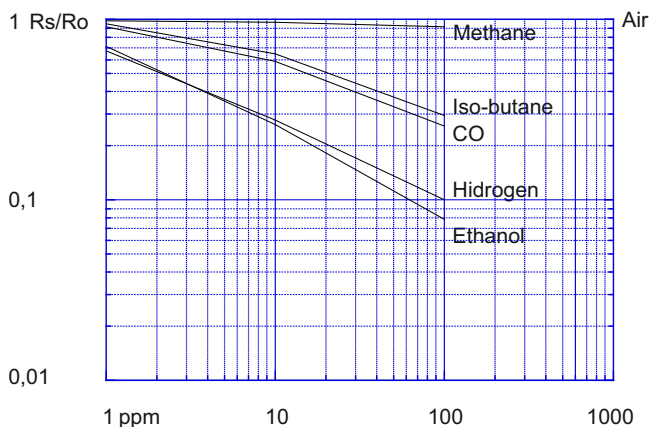

Электрохимический сенсор

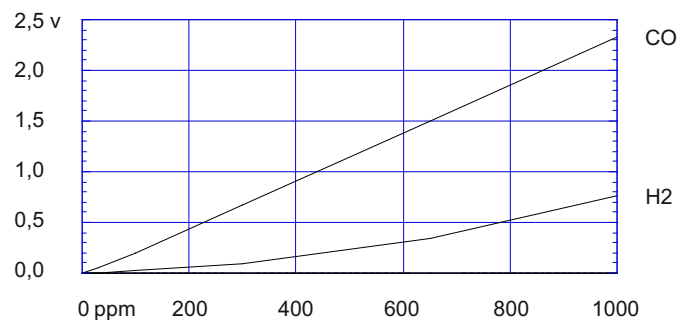

COMOB

Конструкторское
бюро

Sk
Сколково